

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
BÀN KHIỂN DS-1005KI




Version V2.0 03.11.2016

Hỗ trợ kỹ thuật (028) 39815678

1. Giới thiệu

Bàn điều khiển DS-1005KI là bàn điều khiển sử dụng qua giao thức kết nối USB, tương thích với đầu ghi hình IP, đầu ghi hình Turbo DVR và máy tính.

Sơ đồ kết nối

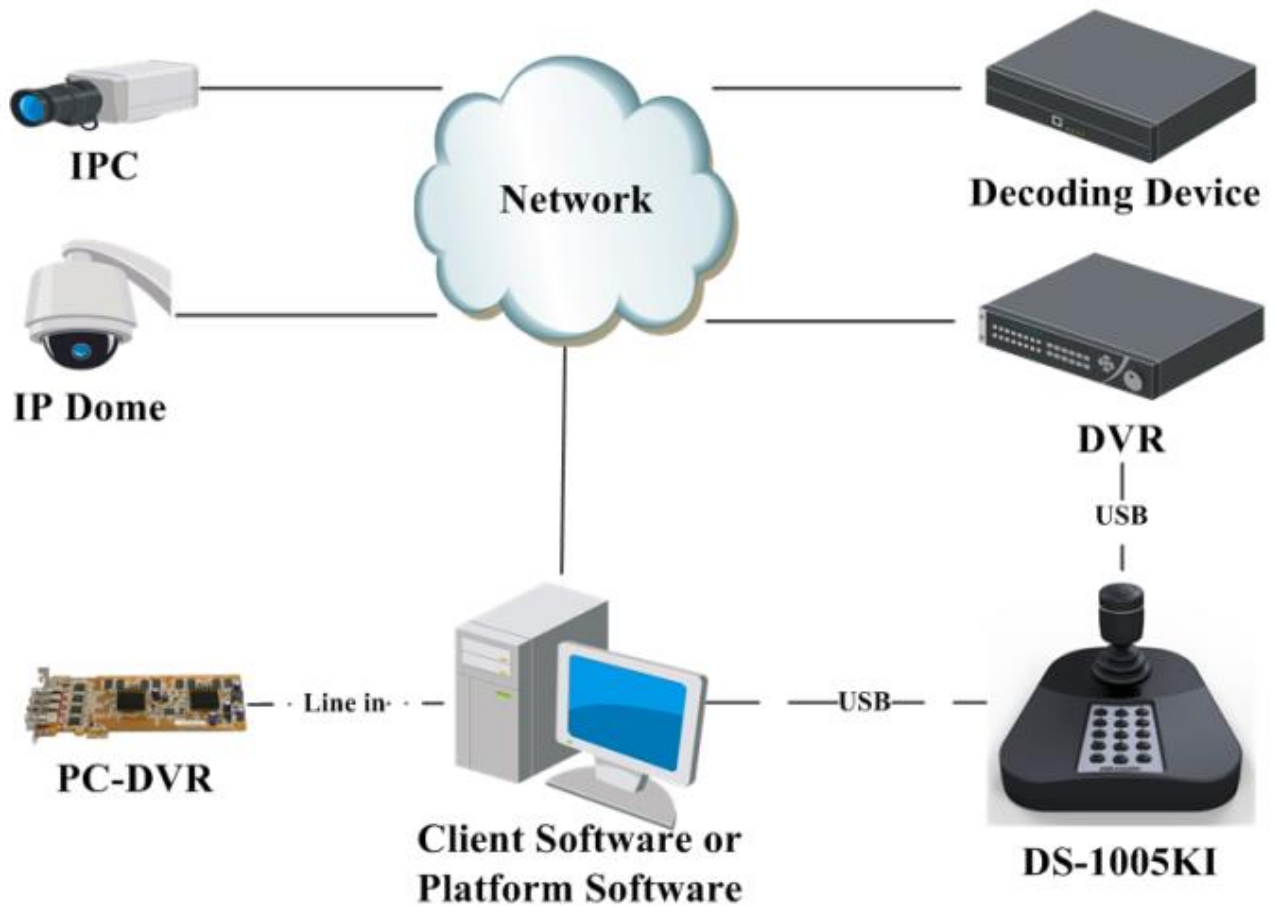

Các phím chức năng



2. Kết nối bàn khiển với đầu ghi hình (NVR và DVR)

- Gắn trực tiếp bàn điều khiển DS-1005KI vào đầu ghi hình qua cổng **USB**.
- Bấm và giữ phím vị trí “**3**” theo hình trên 5 giây và 2 đèn ở vị trí “**7**” sẽ sáng lên.
- Bấm **các phím số** để chọn camera và phóng to màn hình camera tương ứng.
- Bấm **F3** để tùy chọn chế độ chia khung trên màn hình của đầu ghi (2*2, 1+5, 1+7, 3*3,...).
- Bấm phím “**Enter**” để mở chế độ điều khiển PTZ hoặc bấm phím vị trí “**5**”.
- Bấm phím vị trí “**4**” để thoát chế độ điều khiển PTZ.
- Bấm phím vị trí “**3**” để mở Menu của đầu ghi và sử dụng cần điều khiển để di chuyển con trỏ.



Lên



Xuống



Trái



Phải



Zoom -



Zoom +

3. Kết nối bàn khiển với máy tính

- Gắn trực tiếp bàn điều khiển DS-1005KI vào máy tính qua cổng **USB**.
- Bấm và giữ phím vị trí “**3**” theo hình trên 5 giây và 2 đèn ở vị trí “**7**” sẽ sáng lên.
- Bấm phím vị trí “**4**” để chọn camera trên màn hình.
- Bấm phím vị trí “**5**” để mở chế độ điều khiển PTZ và sử dụng cần điều khiển để điều khiển camera.

Thank you!