

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
ADD CAMERA IP/DVR/NVR VÀO ĐẦU GHI IP BẰNG TÊN MIỀN
HIK-CONNECT



Version V2.5 10.10.2017

Hỗ Trợ Kỹ Thuật (028) 39815678

MỤC LỤC

1. Cấu hình tên miền Hik-connect.....	3
2. Thêm camera IP/ DVR và đầu ghi IP bằng Hik-Connect.....	3
2.1 Kiểm tra thiết bị trong tài khoản Hik-connect.....	3
2.2 Ba bước thêm camera IP vào đầu ghi IP bằng Hik-Connect.....	3
3. Thêm đầu ghi IP và đầu ghi IP bằng Hik-Connect.....	4
3.1. Kiểm tra thiết bị trong tài khoản Hik-connect.....	4
3.2. Ba bước thêm đầu ghi IP và đầu ghi IP bằng Hik-Connect	5

Chú ý: Để kết nối **Camera IP/ Đầu Ghi TVI/ Đầu Ghi IP** từ xa về **Đầu Ghi IP** bằng domain Hik-Connect thì phải thêm tất cả các thiết bị này vào **cùng chung một tài khoản Hik-connect**.

1. Cấu hình tên miền Hik-connect


Xem hướng dẫn đăng ký **Hik-Connect** ở đường dẫn sau:

<http://hikvisionvietnam.vn/ho-tro/huong-dan-su-dung-hikconnect-qua-dien-thoaimay-tinh.html>

2. Thêm camera IP/ DVR và đầu ghi IP bằng Hik-Connect

2.1 Kiểm tra thiết bị trong tài khoản Hik-connect

* Phải thêm camera IP/DVR và đầu ghi IP vào cùng chung 1 tài khoản Hik-Connect.

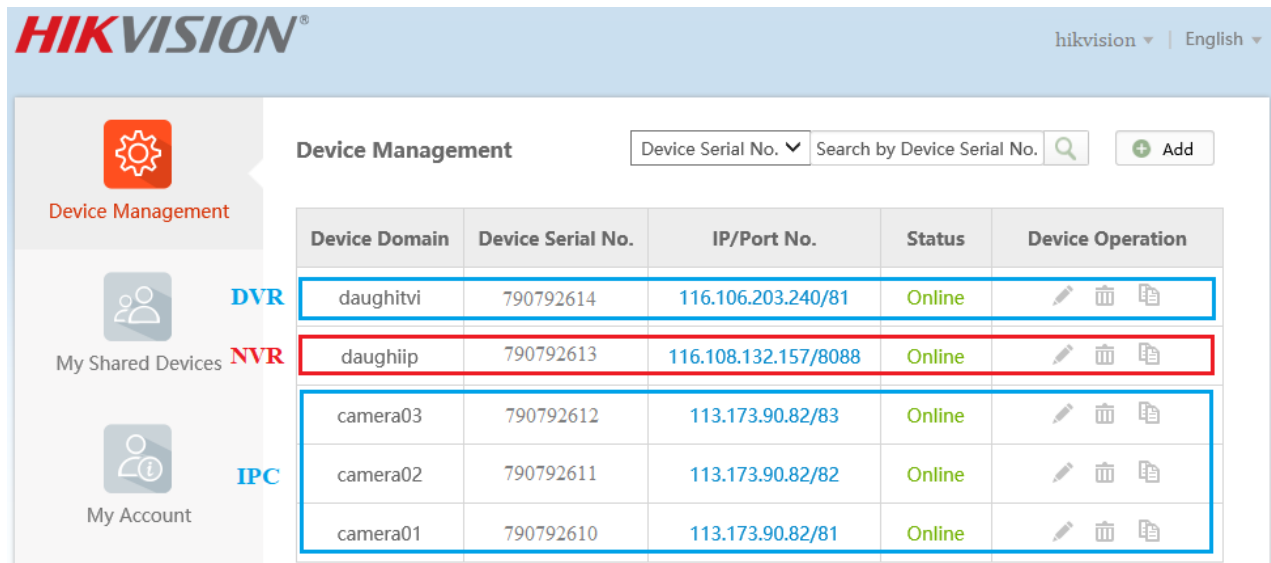


The screenshot shows the Hikvision Device Management interface. On the left, there are navigation icons for Device Management, My Shared Devices, and My Account. The main area displays a table of devices with the following columns: Device Domain, Device Serial No., IP/Port No., Status, and Device Operation. The table contains five rows of device information.

Device Domain	Device Serial No.	IP/Port No.	Status	Device Operation
daughtvi	790792614	116.106.203.240/81	Online	[Edit] [Delete] [Refresh]
daughtip	790792613	116.108.132.157/8088	Online	[Edit] [Delete] [Refresh]
camera03	790792612	113.173.90.82/83	Online	[Edit] [Delete] [Refresh]
camera02	790792611	113.173.90.82/82	Online	[Edit] [Delete] [Refresh]
camera01	790792610	113.173.90.82/81	Online	[Edit] [Delete] [Refresh]


2.2 Ba bước thêm camera IP vào đầu ghi IP bằng Hik-Connect

Bước 1: Vào mục “Camera Management”

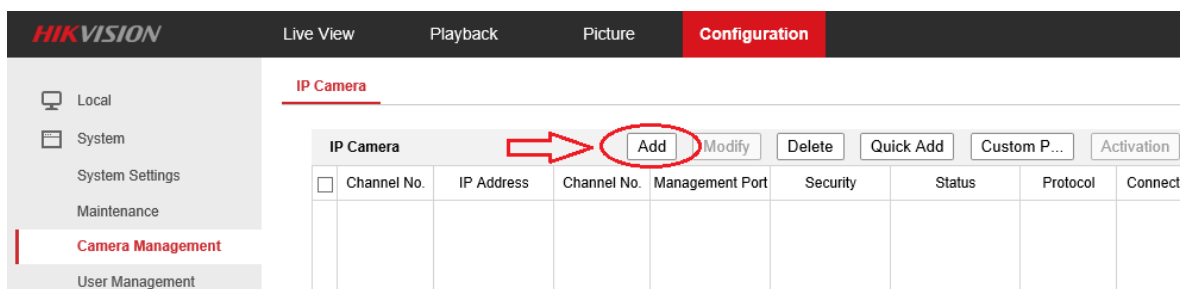

The screenshot shows the Hikvision Configuration interface. The top navigation bar includes Live View, Playback, Picture, and Configuration. The left sidebar shows a menu with options like Local, System, System Settings, Maintenance, Camera Management, and User Management. The main area displays the IP Camera management section with a table and several buttons: Add, Modify, Delete, Quick Add, Custom P..., and Activation. A red arrow points to the 'Add' button.

Bước 2: Nhập tên miền thiết bị www.hik-connect.com/domain, port server, user name và password.

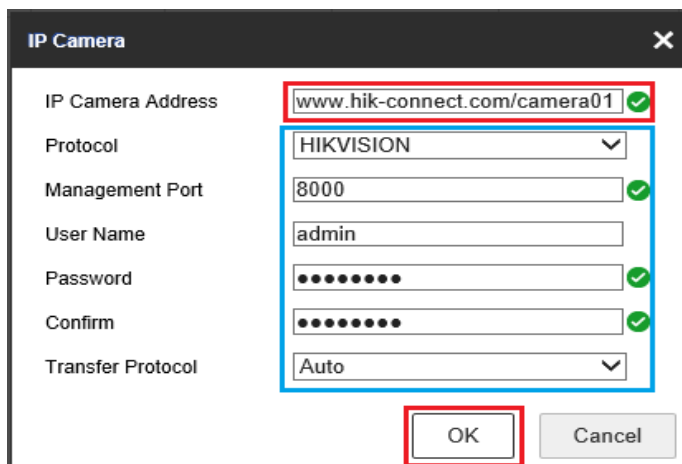


The screenshot shows the IP Camera configuration dialog box. The fields are as follows:

- IP Camera Address: www.hik-connect.com/camera01 (checked)
- Protocol: HIKVISION
- Management Port: 8000 (checked)
- User Name: admin
- Password: [Redacted] (checked)
- Confirm: [Redacted] (checked)
- Transfer Protocol: Auto

The OK button is highlighted with a red box.


Bước 3: Kiểm tra trạng thái của thiết bị “**Status**” **Online** là đã thêm thiết bị thành công.

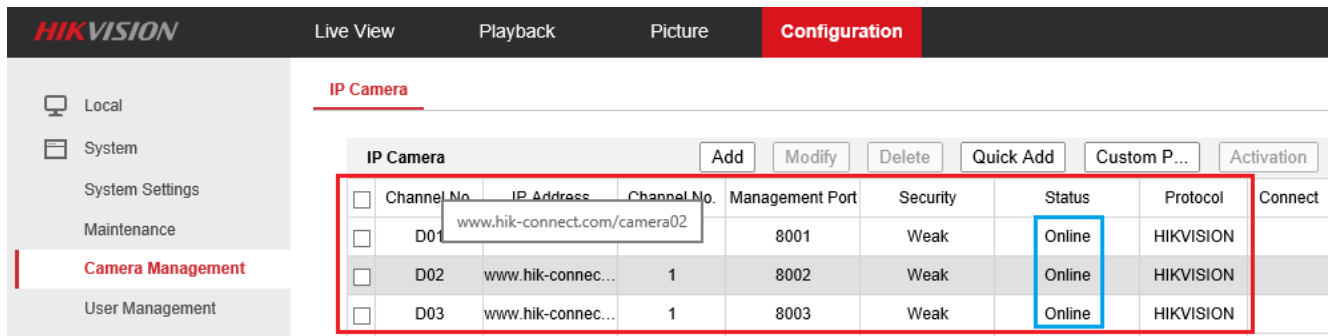

Chú ý: Thêm đầu ghi TVI vào đầu ghi IP

Thêm camera từ đầu ghi TVI và đầu ghi IP cần phải thực hiện “**Bước 2**” **2 lần**, thực hiện lần thứ 2 sẽ xuất hiện giao diện tương đương ở “**Bước 4**” để chọn camera cần thêm.


Bước 4: Chọn camera cần thêm vào đầu ghi IP

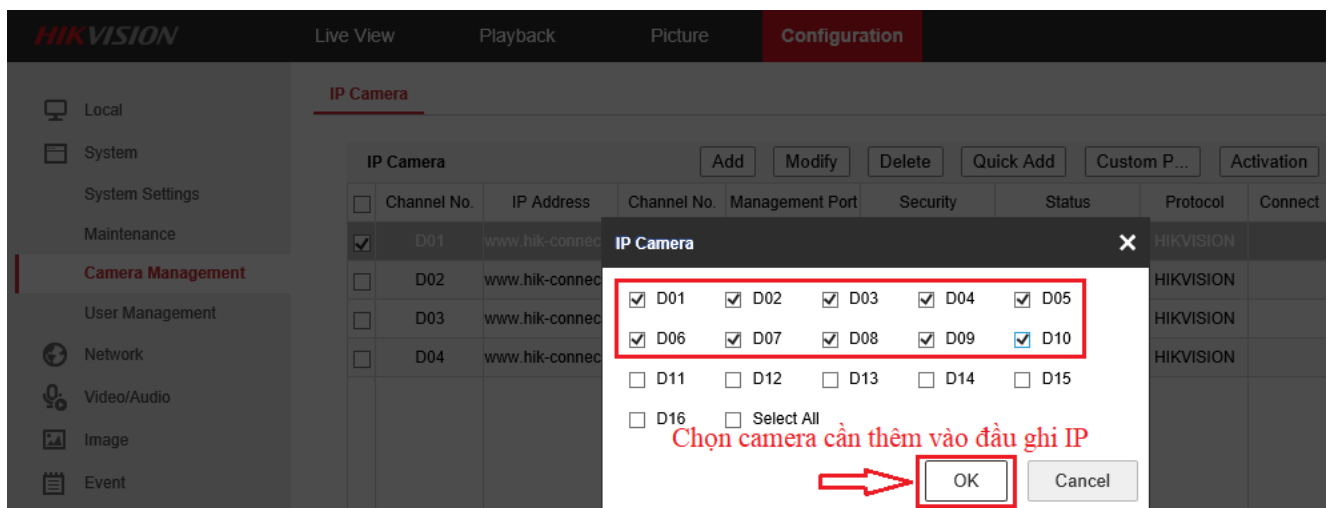

3. Thêm đầu ghi IP và đầu ghi IP bằng Hik-Connect

3.1. Kiểm tra thiết bị trong tài khoản Hik-connect

* Phải thêm 2 đầu ghi IP vào cùng chung 1 tài khoản Hik-Connect.

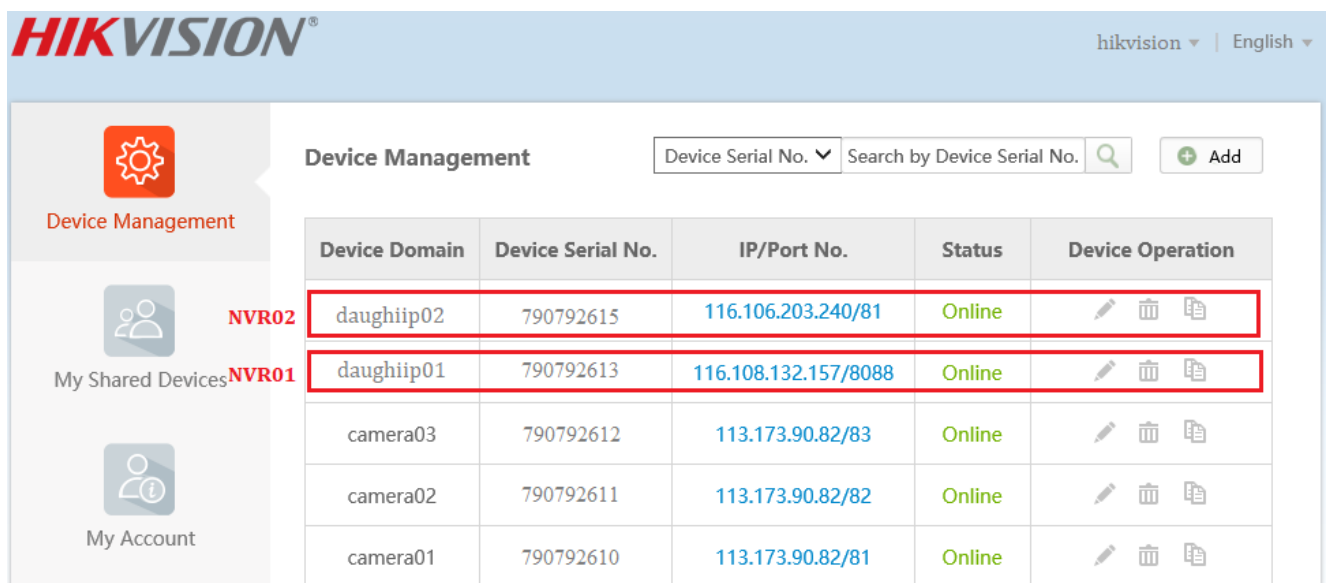

3.2. Ba bước thêm đầu ghi IP và đầu ghi IP bằng Hik-Connect

Bước 1: Vào mục “**Camera Management**” khai báo “**Custom Protocol**” trên đầu ghi thêm camera.

The screenshot shows the Hikvision Configuration interface. The 'IP Camera' table is visible with the following data:

Channel No.	IP Address	Channel No.	Management Port	Security	Status	Protocol	Connect
D01	www.hik-connect...	1	8001	Weak	Online	standard ca...	
D05	www.hik-connect...	1	8001	Weak	Online	Custom 1	

Đầu ghi IP hỗ trợ 16 “**Custom Protocol**” nên chỉ **thêm được 16 camera** bằng Custom Protocol.

Link RTSP – Mainstream: **/h264/ch33/main/av_stream**

Link RTSP – Substream: **/h264/ch33/sub/av_stream**

Ch33: Là bắt đầu **kênh số 1** của đầu ghi IP, ví dụ thêm kênh số **03** sẽ là **ch35**.


The 'Custom Protocol' dialog box shows the 'Main Stream' configuration. The 'Port RTSP' is set to 554 and the 'Stream Path Link RTSP' is set to /h264/ch33/main/av_stream. Both fields are highlighted with red boxes.

The 'Custom Protocol' dialog box shows the 'Sub Stream' configuration. The 'Port RTSP' is set to 554 and the 'Stream Path Link RTSP' is set to /h264/ch33/sub/av_stream. Both fields are highlighted with red boxes.

Bước 2: Bấm “**Add**” và nhập tên miền thiết bị **www.hik-connect.com/domain**, chọn **protocol** và nhập user name, password của đầu ghi IP cần thêm vào.

The 'IP Camera' dialog box shows the configuration for a new camera. The 'IP Camera Address' is www.hik-connect.com/daughiip, the 'Protocol' is Custom 1, and the 'Management Port' is 554. The 'IP Camera Address' and 'Protocol' fields are highlighted with red boxes, and the 'Management Port' field is highlighted with a green box.

Bước 3: Kiểm tra trạng thái của thiết “**Status**” **Online** là đã thêm thiết bị thành công.

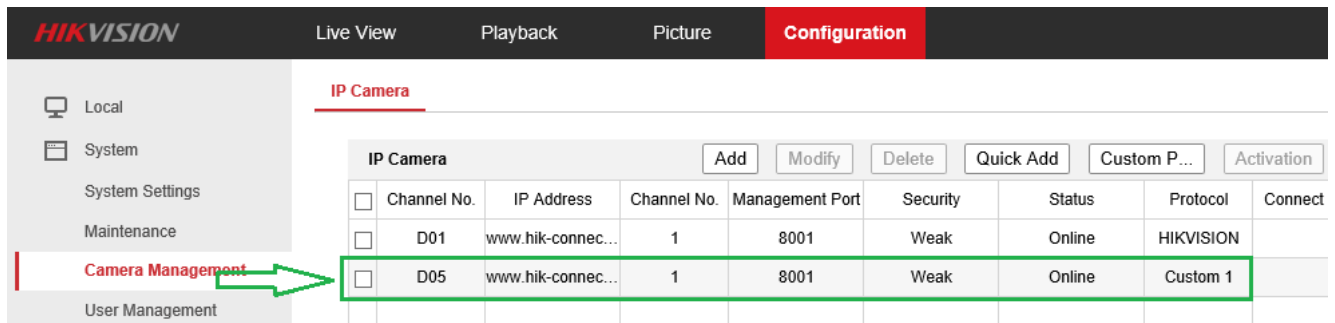

The screenshot displays the Hikvision web interface. The top navigation bar includes 'Live View', 'Playback', 'Picture', and 'Configuration' (highlighted in red). The left sidebar contains 'Local', 'System', 'System Settings', 'Maintenance', 'Camera Management' (highlighted in red with a green arrow), and 'User Management'. The main content area is titled 'IP Camera' and features a table with columns: Channel No., IP Address, Channel No., Management Port, Security, Status, Protocol, and Connect. The table contains two rows: D01 and D05. The D05 row is highlighted with a green border. Above the table are buttons for 'Add', 'Modify', 'Delete', 'Quick Add', 'Custom P...', and 'Activation'.

<input type="checkbox"/>	Channel No.	IP Address	Channel No.	Management Port	Security	Status	Protocol	Connect
<input type="checkbox"/>	D01	www.hik-conne...	1	8001	Weak	Online	HIKVISION	
<input type="checkbox"/>	D05	www.hik-conne...	1	8001	Weak	Online	Custom 1	

Thank you!