

**HƯỚNG DẪN XÓA**

**THIẾT BỊ RA KHỎI TÀI KHOẢN**

**HIK-CONNECT**

# MỤC LỤC

**BƯỚC 1. KẾT NỐI THIẾT BỊ VÀ ĐIỆN THOẠI CÙNG 1 MẠNG LAN**

**BƯỚC 2. DÙNG APP HIK-CONNECT TRÊN ĐIỆN THOẠI ĐỂ XÓA THIẾT BỊ**

**BƯỚC 3. THÊM THIẾT BỊ VÀO TÀI KHOẢN MỚI**

# XÓA HIK-CONNECT

# 1. KẾT NỐI THIẾT BỊ VÀ ĐIỆN THOẠI CÙNG 1 MẠNG LAN

Kết nối Internet




KẾT NỐI THIẾT BỊ VÀO MẠNG BẰNG DÂY

CÀI APP  
**HIK-CONNECT**

CHÚ Ý: THIẾT BỊ PHẢI BẬT **HIK-CONNECT**

\* CÁC THIẾT BỊ CHỈ HỖ TRỢ WIFI – GỬI SỐ SERIAL VỀ EMAIL [KYTHUAT@LEHOANGCCTV.COM](mailto:KYTHUAT@LEHOANGCCTV.COM) ĐỂ XÓA

## 2. DÙNG APP HIK-CONNECT TRÊN ĐIỆN THOẠI ĐỂ XÓA THIẾT BỊ

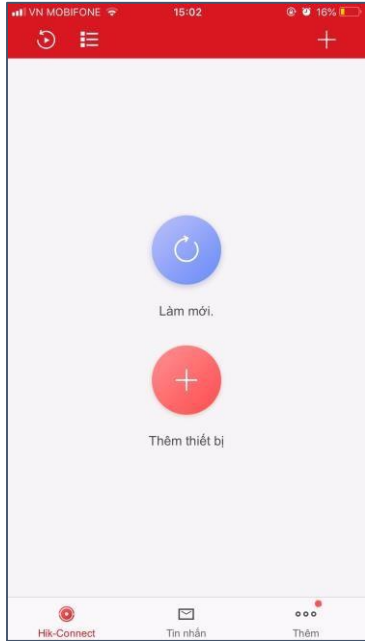

(1)




(2)



(3)



(4)

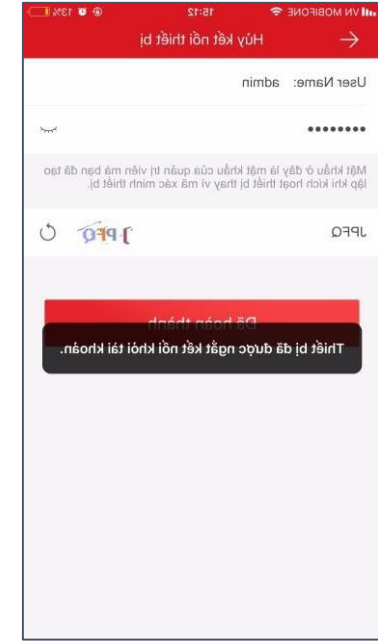

(5)

**(1). Chọn “Thêm thiết bị”**


**(2). Quét mã QR Code hoặc nhập số serial bằng tay**

**(3). Bấm “Hủy kết nối thiết bị”**

**(4). Nhập mật khẩu của thiết bị và mã xác minh**

**(5). Thông báo đã xóa thiết bị thành công**


### 3. THÊM THIẾT BỊ VÀO TÀI KHOẢN MỚI

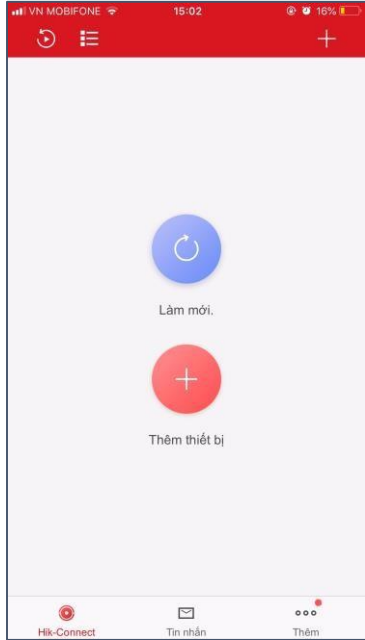


(1)




(2)

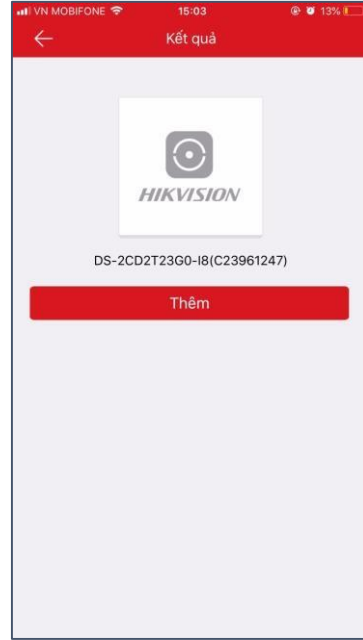

(3)

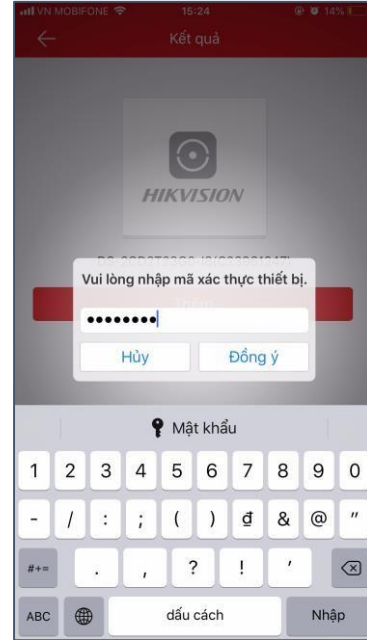

(4)

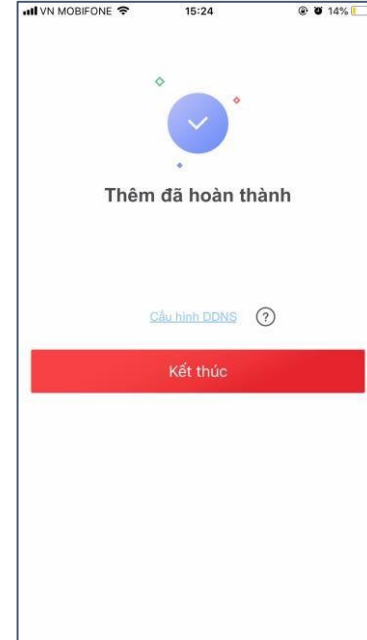

(5)

(1). Chọn “Thêm thiết bị”

(2). Quét mã QR Code hoặc nhập số serial bằng tay

(3). Bấm “Thêm” thiết bị

(4). Nhập mã xác thực của thiết bị

(5). Bấm “Kết thúc” để hoàn tất thêm thiết bị

## Xóa Tài Khoản Trực Tiếp Trên Đầu Ghi

➔ Hỗ trợ cho đầu ghi dòng k Với version firmware từ V3.5.35 trở lên

Vào Menu --- > Configuration --- > Network --- > Platform Accesss . Click **Unlink**

➔ Nhập Mật khẩu đầu ghi.

➔ Hiện ra bảng thông báo Unlinked ---- > click **Ok** ( Xóa Thành công )





**LEHOANG**  
SECURITY CAMERA & ALARM

**XÓA**

**HIK-CONNECT**

*Thank you!*