


HƯỚNG DẪN CÂN CHỈNH ĐẦU GHI HIKVISION

1. THÔNG SỐ TRUY CẬP:

Địa chỉ IP mặc định: **192.0.0.64**. Username: **admin**. Mật khẩu: (tự tạo, 8 ký tự vừa chữ và số)
 Port để NAT: **80, 8000 và 1024**

2. CẤU HÌNH MẠNG: Chính sửa địa chỉ IP và khai báo Gateway, DNS Server

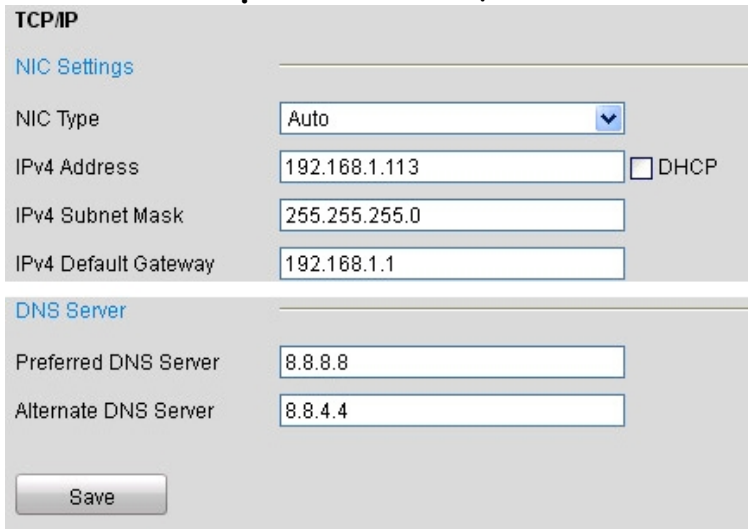

TCP/IP

NIC Settings

NIC Type: Auto

IPv4 Address: 192.168.1.113 DHCP

IPv4 Subnet Mask: 255.255.255.0

IPv4 Default Gateway: 192.168.1.1

DNS Server


Preferred DNS Server: 8.8.8.8

Alternate DNS Server: 8.8.4.4

Save

3. CẤU HÌNH CAMERA (VIDEO SETTINGS):

Mục đích để chỉnh chất lượng hình ảnh và tốc độ xem qua mạng

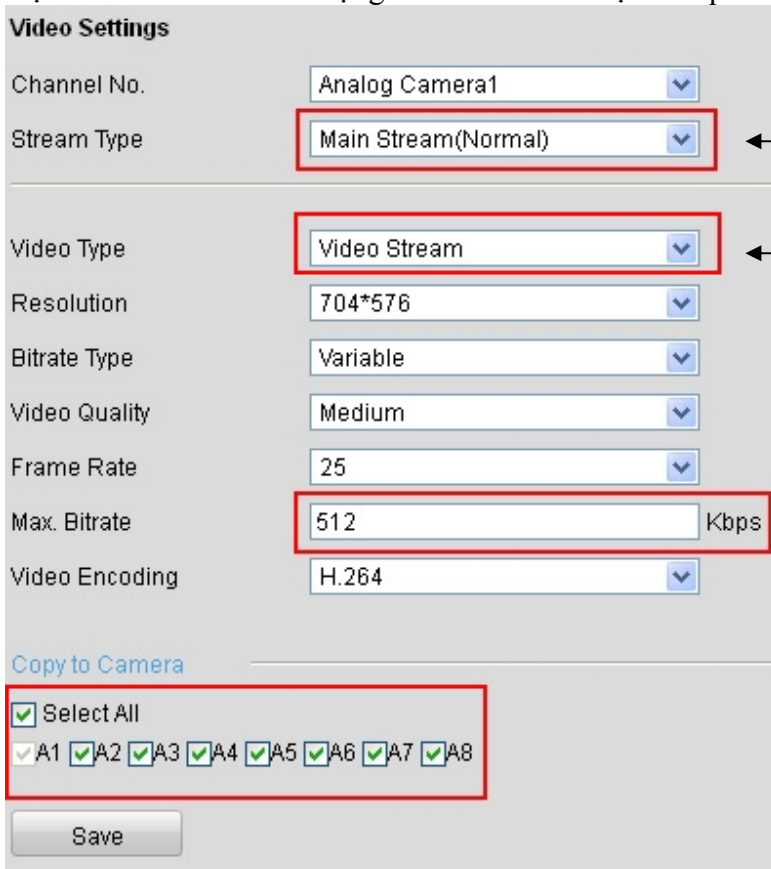

Video Settings

Channel No.: Analog Camera1

Stream Type: Main Stream(Normal) ← Chỉnh dòng **Main Stream (Normal)**

Video Type: Video Stream ← Chuyển Video & Audio thành Video Stream

Resolution: 704*576

Bitrate Type: Variable

Video Quality: Medium

Frame Rate: 25

Max. Bitrate: 512 Kbps ← Đây là phần quan trọng để tăng tốc độ truyền video qua mạng :
 + Nếu tốc độ kết nối internet cao (ví dụ đường cáp quang) thì có thể để Max. Bitrate **1024**.
 + Nếu tốc độ kết nối internet thấp (ví dụ đường cáp đồng) thì có thể để Max. Bitrate là **512**.

Video Encoding: H.264

Copy to Camera

Select All

A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 ← Chép cấu hình sang các kênh khác

Save

Tương tự, chúng ta chỉnh cấu hình cho **Main Stream (Event)**

Video Settings

Channel No.

Stream Type

Video Type

Resolution

Bitrate Type

Video Quality

Frame Rate

Max. Bitrate Kbps

Video Encoding

[Copy to Camera](#)

Select All

A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8

← Chỉnh dòng **Main Stream (Event)**

← Chuyển Video & Audio thành Video Stream

Với Main Stream (Event) chúng ta chỉ cần để **512 Kbps** là được, để cho nhẹ băng thông. Vì phần này chúng ta thường không sử dụng. Chỉ sử dụng khi áp dụng chế độ ghi hình khi có chuyển động.

← Chép cấu hình sang các kênh khác

4. CẤU HÌNH LỊCH GHI HÌNH (SCHEDULE): Chọn Enable Record Schedule

Enable Record Schedule

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24

Mon	[Normal]																							
Tue	[Normal]																							
Wed	[Normal]																							
Thu	[Normal]																							
Fri	[Normal]																							
Sat	[Normal]																							
Sun	[Normal]																							

Normal
 Motion Detection
 Alarm
 Motion | Alarm
 Motion & Alarm

[Copy to Camera](#)

Select All

A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8

All Day

Record Type

Click Edit để cấu hình và chọn:

Lưu ý: Nếu không muốn ghi hình camera nào thì không chọn tick vào ô “Enable Record Schedule”.